


Huawei E6888-982

5G MOBILE WIFI PRO 5

5G 3600MBPS / WI-FI AX3600 / 7000 MAH BATTERY

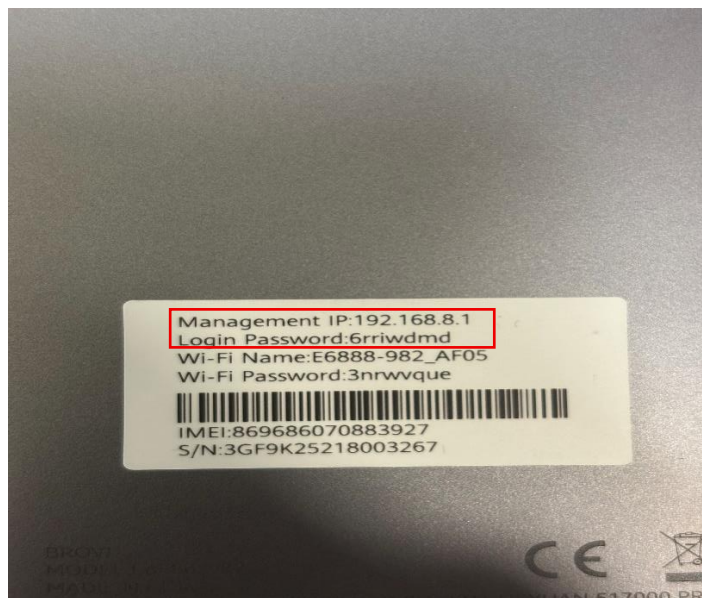

IP cím: 192.168.8.1

SIM kártya mérete: Nano SIM

PIN kód kiütése

- Lehetőség szerint mobiltelefon készülékükben kapcsolják ki a SIM kártya PIN kódját, ezzel a módszerrel egyszerűbben elvégezhető a folyamat.
- Amennyiben a mobilos megoldásra nincs lehetőségük alább mutatjuk, hogy a Mobile Wifi Pro készülék (továbbiakban készülék) weboldalán, hogyan lehet véghez vinni a feloldást:
 - A készülék IP címe és belépési jelszava megtalálható a hátlapján vagy az „Eszköz Információ” menüben
 - Első bejelentkezést követően (amennyiben a SIM zárolt) automatikusan az alábbi beállítás ugrik fel:

← → ↻ Nem biztonságos http://192.168.8.1/?origin=xxx#/redirect

Az internet elérése előtt be kell jelentkezni a hálózatra. Hálózati bejelentkezés oldal megnyitása

Kisegítő lehetőségek mód ☐ | Nyelv ▾

PIN-kód szükséges

Kényelmi okokból javasolt, hogy válassza a PIN megjegyzése opciót. Különben meg kell adnia a PIN-t minden alkalommal, amikor a routert bekapcsolja.

PIN-kód szükséges

PIN-kód

Hátralévő próbálkozások: 3

Ne kérdezze meg újra ☒

Data roaming

- A Data Roamingot kétféle képen lehet be/ki kapcsolni:
 - 1.: Az eszköz menüjében:
 - Mobil hálózat > Adatroaming
 - 2.: Az eszköz weboldalán:
 - Mobilhálózat > Internetkapcsolat > Adatroaming

Internetkapcsolat

Mobilhálózat keresés

Internetkapcsolat

A Hozzáférési pont neve (APN) azokra a beállításokra utal, amelyek alapján az eszköz a szolgáltató mobilhálózata és a nyilvános internet közötti átjáróhoz való csatlakozáshoz beállít. A legtöbb esetben az eszköz már rendelkezik ezekkel a beállításokkal a rendszerfájlokban, és csatlakozáskor automatikusan kitölti az APN-információt. Ha az APN nem tud automatikusan csatlakozni az internethez, az APN-t manuálisan is meg lehet változtatni.

Mobiladat ☒

Adatroaming ☐

Hálózat automatikus választása ☒

Ez a funkció kikapcsolásra kerül, amikor a profil konfiguráció módosul.

MTU-méret

Ha nem feltétlenül szükséges, ne módosítsa

Mentés

Reset



-
- A készüléket lehet fizikai Reset gombbal és a beállítások menüben szoftveresen gyári állapotba állítani
 - o Szoftveresen: Beállítások > Visszaállítás

Adatmegfigyelés

- Korlátozott mobilinternet kártyáknál az Adatok kezelése menüben Csomagbeállítások fülön belül lehetőség van tetszőlegesen korlátozni az adatmozgást (Csomagbeállítások > Korlátozás)
- Továbbá a Csomagbeállítások menüben a Megújítás dátuma fülön belül dátum is beállítható a korlátozás elkerülése végett