

## Alcatel HH71VM beüzemelési segédlet

Helyezzük be a megfelelő méretű SIM kártyát a megfelelő módon. Próbáljuk meg körömmel vagy valamilyen vékony tárggyal óvatosan benyomni, amíg be nem kattan a helyére.

Ez után kapcsoljuk be a routert, majd csatlakozzunk rá a Wi-Fi jelén keresztül. A Wi-Fi gyári neve és a hozzá tartozó jelszó megtalálható a készülék alján. Normális esetben az 5Ghz-s jelen nagyobb sávszélességet érhetünk el, ezért azt válasszuk (SSID 5G).



Az újabb SIM kártyák már tartalmazzanak minden információt, ezért a legtöbb esetben semmi egyéb beállítás nem szükséges, az internet működőképes.

Előfordulhat azonban, hogy a SIM kártyán rossz APN beállítások szerepelnek, vagy egy-egy frissítés során elállítódnak, ezért az alábbiakban bemutatjuk hogyan lehet a router adminisztrációs felületére bejelentkezni és egy új APN profilt létrehozni.

## Alcatel HH71VM adminisztrációs felület bejelentkezés





Miután csatlakoztunk a routerre Wi-Fi-n keresztül, egy böngészőben nyissuk meg az 192.168.1.1 címet és a bejelentkező felületre írjuk be a készülék alján található, hozzá tartozó jelszót, ami alapértelmezetten: „admin”.



Az első bejelentkezésnél kérheti, hogy változtassuk meg az alapértelmezett „admin” jelszót, és egy beállítási varázsló is megjelenik. A hálózati módot itt érdemes lehet csak 4G-re állítani, hogy elkerüljük az esetleges lassabb hálózatra váltását a routernek. A többi beállítást, ha nem értünk hozzá, vagy nem kívánjuk állítani, akkor csak nyomjuk tovább.

LINKHUB Magyar ▼ Sörgő Kijelentkezés

Telenor HU 4G+   1

Állapot Főmenü Szolgáltatások Beállítások Rendszer

Állapot   
Statistikai adatok   
Eszközhozzáférés   
Beállítási varázsló

### Beállítási varázsló

1 SIM-kártya 2 Wi-Fi 2,4 GHz 3 Wi-Fi 5 GHz

Hálózati mód: 4G/3G/2G (automatikus) ▼

Csatlakozási mód:  Automatikus  Manuális

Automatikus csatlakozás még roaming üzemmódban is:


Profil neve: Telenor Internet (Alapértelmezett) ▼

**Következő**

## Alcatel HH71VM APN beállítások

Miután sikeresen bejelentkeztünk a router adminisztrációs felületébe, a **Beállítások > Mobiladatok > Profilkezelés** almenü alatt találjuk az APN **Profilokat**.

Itt normális esetben egy alapértelmezett Telenor Internet profil található, helyes „net” APN beállítással. Ez lehetséges hogy valamilyen SIM kártyára érkező frissítés során átáll, ezért ezt kivédhetjük, ha létrehozunk egy saját új profilt a helyes beállításokkal és ezt tesszük meg alapértelmezett profilnak.

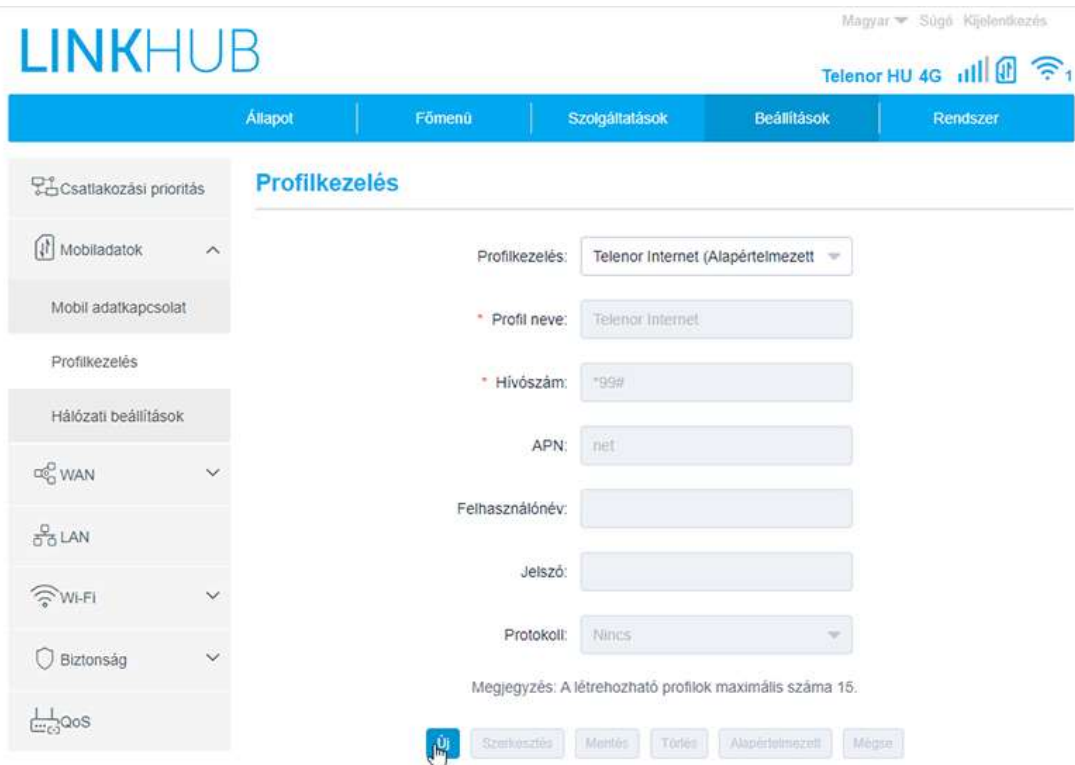

The screenshot shows the router's web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: **Állapot**, **Főmenü**, **Szolgáltatások**, **Beállítások**, and **Rendszer**. The **Beállítások** tab is selected. On the left, a sidebar menu includes: **Csatlakozási prioritás**, **Mobiladatok** (expanded), **Mobil adatkapcsolat**, **Profilkezelés**, **Hálózati beállítások**, **WAN**, **LAN**, **Wi-Fi**, **Biztonság**, and **QoS**. The main content area is titled **Profilkezelés**. It displays a form for configuring a profile. The **Profilkezelés** dropdown is set to **Telenor Internet (Alapértelmezett)**. The **Profil neve** field contains **Telenor Internet**. The **Hívószám** field contains **\*99#**. The **APN** field contains **net**. The **Felhasználónév** and **Jelszó** fields are empty. The **Protokoll** dropdown is set to **Nincs**. Below the form, a note states: **Megjegyzés: A létrehozható profilok maximális száma 15.** At the bottom, there are buttons for **Új**, **Szerkesztés**, **Mentés**, **Törlés**, **Alapértelmezett**, and **Mégse**.

Csak kattintsunk az „Új” gombra, nevezzük el az új profilt, írjuk be az APN mezőbe a „net”-et, írjuk be a hívószám mezőbe: \*99#, és mentjük el. Miután elmentettük, válasszuk ki az új profilt a „Profilkezelésnél”. Ez egy router reset-eléssel (gyári állapotba állítással) törlődik, ezért olyankor mindig lépünk be újra és végezzük el ezt a beállítást.