

## HUAWEI B628-265 4G CPE Pro 2 beüzemelési segédlet

Helyezzük be a megfelelő méretű SIM kártyát a megfelelő módon. Próbáljuk meg körömmel vagy valamilyen vékony tárggyal óvatosan benyomni, amíg be nem kattan a helyére.

Ez után kapcsoljuk be a routert, majd csatlakozzunk rá a WIFI jelén keresztül. A WIFI gyári neve és a hozzá tartozó jelszó megtalálható a készülék alján.



Az újabb SIM kártyák már tartalmazzak minden információt, ezért a legtöbb esetben semmi egyéb beállítás nem szükséges, az internet működőképes.

Előfordulhat azonban, hogy a SIM kártyán rossz APN beállítások szerepelnek, vagy egy-egy frissítés során elállítódnak, ezért az alábbiakban bemutatjuk hogyan lehet a router adminisztrációs felületére bejelentkezni és egy új APN profilt létrehozni.

---

## HUAWEI B628-265 4G CPE Pro 2 adminisztrációs felület bejelentkezés




---



Miután csatlakoztunk a routerre Wi-Fi-n keresztül, egy böngészőben nyissuk meg az 192.168.8.1 címet és a bejelentkező felületre írjuk be a készülék alján található, hozzá tartozó jelszót.

igoss | 192.168.8.1/html/guide.html



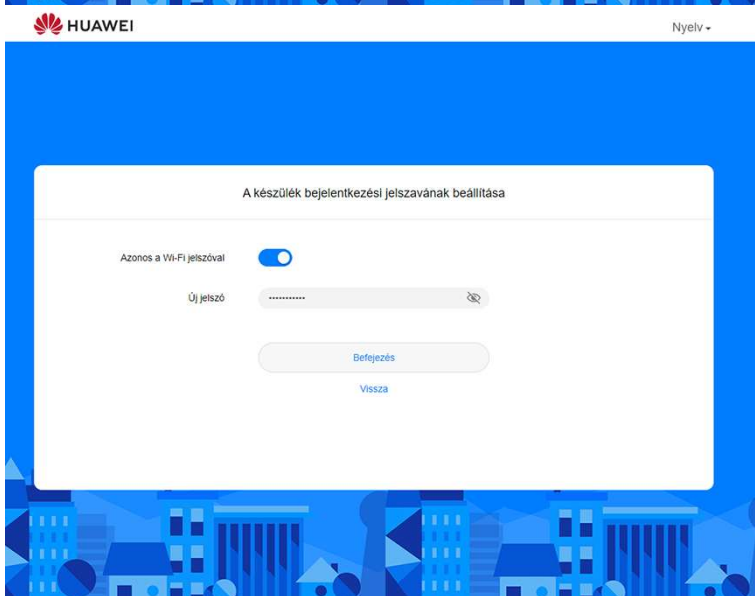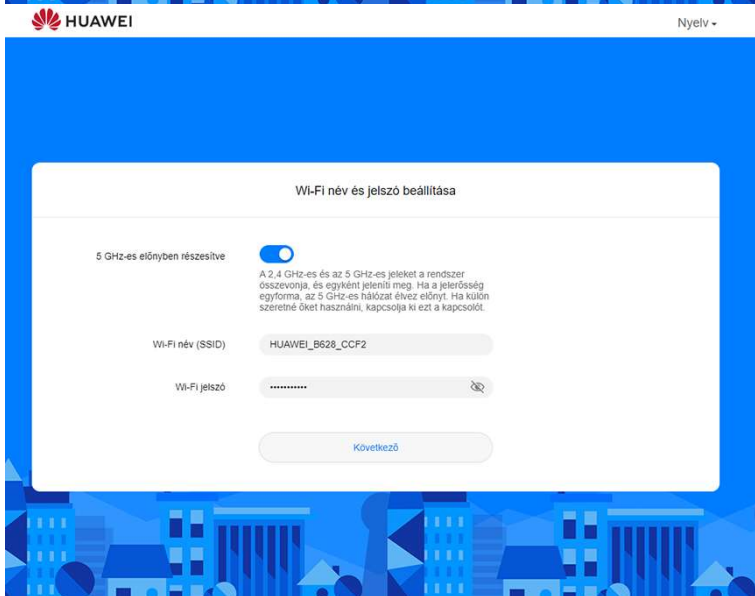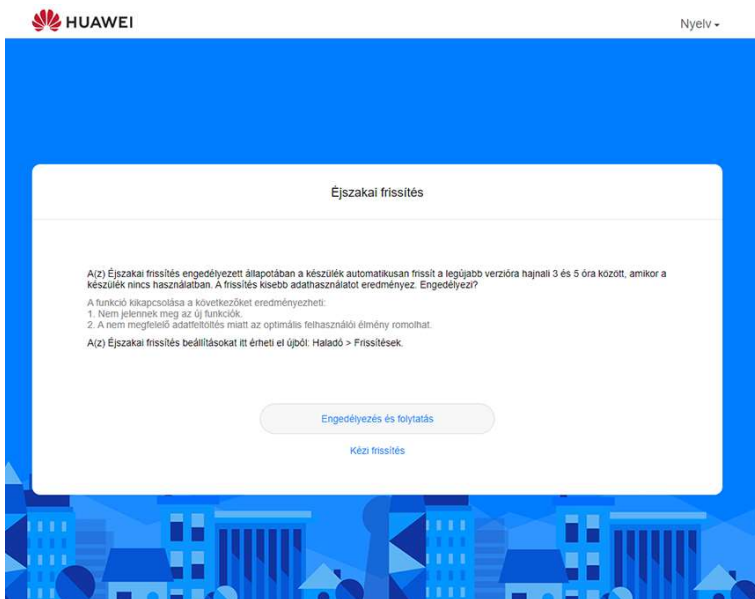

Az első bejelentkezésnél néhány beállítási lépésen vezet minket végig a készülék:

### **Éjszakai frissítés:**

Amennyiben nem korlátlan adatforgalommal rendelkezik, inkább válassza a kézi frissítés opciót.

### **Wi-Fi név és jelszó beállítása:**

Itt tudja megváltoztatni a Wi-Fi nevét és jelszavát a csatlakozáshoz. Pl. egyéni nevet vagy jelszót beállítani. Amennyiben változtatunk, újra csatlakozni kell majd az eszközre.


### **A készülék bejelentkezési**

**jelszavának beállítása:** Az adminisztrációs felületre való bejelentkezés jelszava. Javasolt a Wi-Fi jelszavát alkalmazni, főként ha nem változtattuk meg az előző pontban, így a készülék alján mindig megtaláljuk ezeket az információkat.

## HUAWEI B628-265 4G CPE Pro 2 APN beállítások

Miután sikeresen bejelentkeztünk a router adminisztrációs felületébe, a **Hálózati beállítások > Mobilhálózat > Internetkapcsolat** almenü alatt találjuk az APN **Profilokat**.

Itt normális esetben egy alapértelmezett Telenor Internet profil található, helyes „net” APN beállítással. Ez lehetséges hogy valamilyen SIM kártyára érkező frissítés során átáll, ezért ezt kivédhetjük, ha létrehozunk egy saját új profilt a helyes beállításokkal és ezt tesszük meg alapértelmezett profilnak.

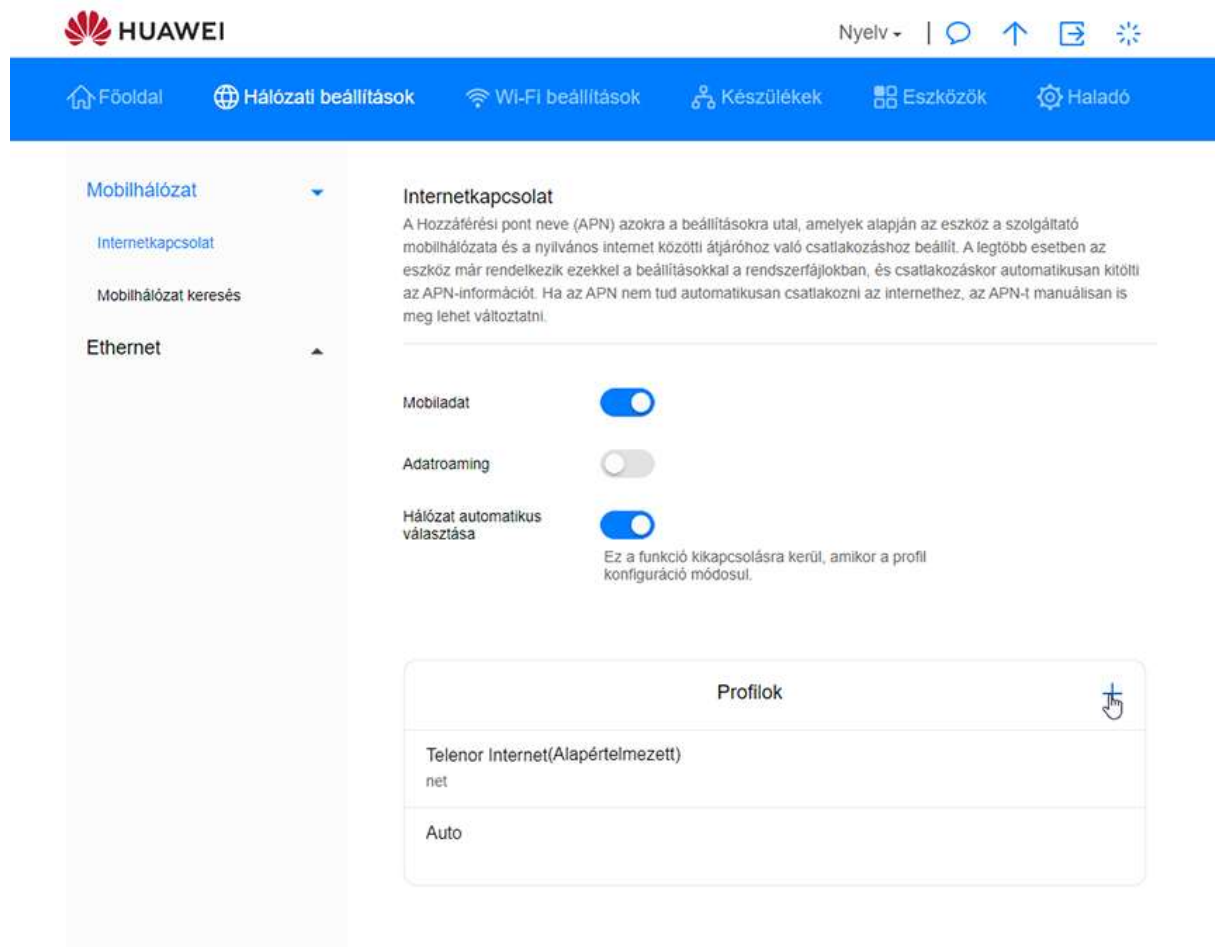

The screenshot shows the Huawei web interface for the B628-265 4G CPE Pro 2. The top navigation bar includes the Huawei logo, a language selector (Nyelv), and icons for home, search, and settings. The main menu has options for Főoldal, Hálózati beállítások (selected), Wi-Fi beállítások, Készülékek, Eszközök, and Haladó. The left sidebar shows a tree view with Mobilhálózat expanded, containing Internetkapcsolat (selected), Mobilhálózat keresés, and Ethernet. The main content area is titled 'Internetkapcsolat' and contains the following settings:

- Mobiladat:
- Adatroaming:
- Hálózat automatikus választása:  (Ez a funkció kikapcsolásra kerül, amikor a profil konfiguráció módosul.)

Below the settings is a table of profiles:

Profilok	
Telenor Internet(Alapértelmezett)	
net	
Auto	

Csak kattintsunk a + jelre, nevezzük el az új profilt, írjuk be az APN mezőbe a „net”-et, és mentjük el. Ez egy router reset-eléssel (gyári állapotba állítással) törlődik, ezért olyankor mindig lépünk be újra és végezzük el ezt a beállítást.

