
TP-LINK MR6400 Router – APN beállítás

Helyezzük be a megfelelő méretű SIM kártyát a megfelelő módon.



Ez után kapcsoljuk be a routert, majd csatlakozunk rá a WIFI jelén keresztül. A WIFI gyári neve és a hozzá tartozó jelszó megtalálható a készülék alján.



SSID: a WiFi jel neve (amire csatlakoznunk kell)

Wireless Password/PIN: a WiFi jelre csatlakozáshoz szükséges jelszó

Az újabb SIM kártyák már tartalmazznak minden információt, ezért a legtöbb esetben semmi egyéb beállítás nem szükséges, az internet működőképes.

Előfordulhat azonban, hogy a SIM kártyán rossz APN beállítások szerepelnek, vagy egy-egy frissítés során elállítódnak, ezért az alábbiakban bemutatjuk hogyan lehet a router adminisztrációs felületére bejelentkezni és egy új APN profilt létrehozni.

Ezt érdemes elvégezni, akkor is ha működik egyből a SIM kártya, mivel későbbi problémákat előzhetünk meg vele!

Az eszköz gyári állapotra állítása


Amennyiben már használatban lévő routert állítunk be, érdemes egy gyári állapotra állítással (reseteléssel) kezdeni. A routerek hátulján vagy egy kézzel benyomható vagy valamilyen vékony tárggyal (pl. gémkapocs) benyomható „Reset” elnevezésű gombot találunk. Ezt nyomjuk hosszan, amíg minden led fel nem villan az eszközön majd ki nem alszik.

FIGYELEM! Ezzel minden router beállítás elveszik, tehát ha szerelő/informatikus állított be valamit az eszközünkön, érdemes hozzá fordulni először.

TP-LINK MR6400 Router adminisztrációs felület bejelentkezés


Miután csatlakoztunk a routerre Wi-Fi-n keresztül, egy böngészőben nyissuk meg az 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 címet. (Csak írjuk be a böngésző weboldal címet tartalmazó sorába, mintha egy weboldal cím lenne.)

Fontos, hogy a fenti címek internet elérés nélkül is működnek. A lényeg, hogy a számítógép csatlakozzon a routerhez, kábellel vagy WiFi-n.

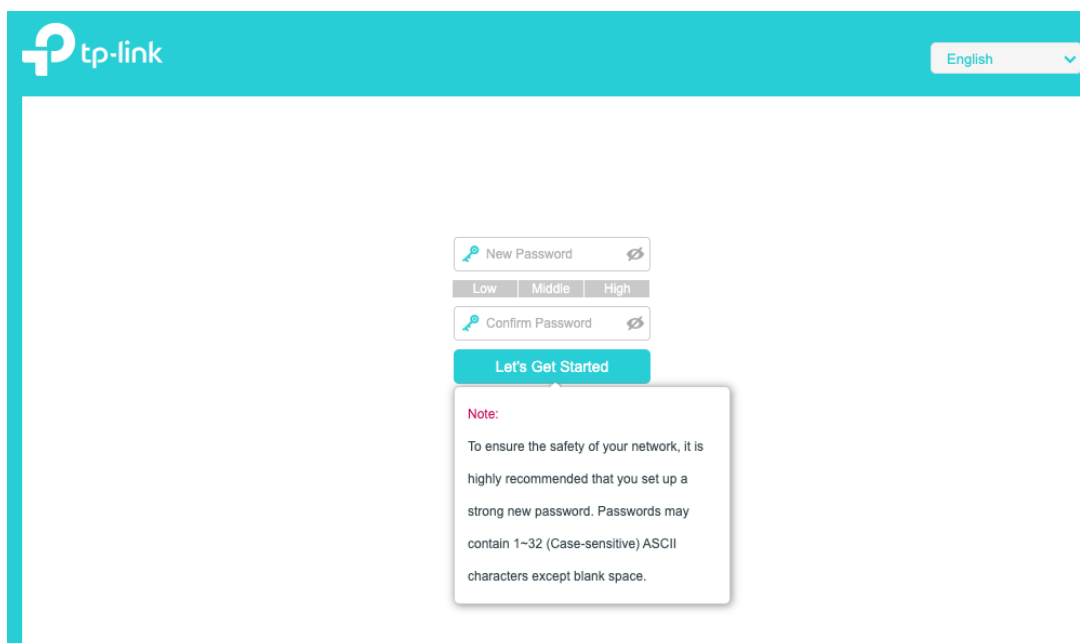


The screenshot shows the TP-Link admin interface. At the top left is the TP-Link logo, and at the top right is a language dropdown menu set to 'English'. The main content area is a light blue box containing a 'New Password' field with a strength indicator (Low, Middle, High) and a 'Confirm Password' field. Below these fields is a 'Let's Get Started' button. A 'Note' box is displayed, stating: 'To ensure the safety of your network, it is highly recommended that you set up a strong new password. Passwords may contain 1-32 (Case-sensitive) ASCII characters except blank space.'

Első bejelentkezésnél vagy az alapértelmezett **admin/admin** - felhasználónév/jelszó párossal lehet bejelentkezni, vagy a fenti két mező ugrik fel, mi szerint nekünk kell megadnunk egy jelszót, amivel a későbbiekben be tudunk lépni az adminisztrációs felületre.

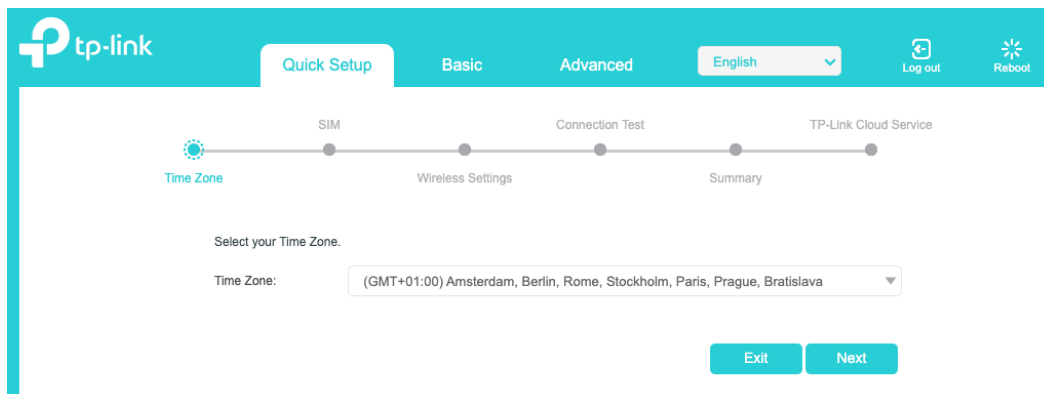

The screenshot shows the 'Quick Setup' tab of the TP-Link admin interface. At the top, there are tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced', along with a language dropdown set to 'English' and 'Log out' and 'Reboot' buttons. A progress bar at the top indicates the current step: 'Time Zone' (active), followed by 'SIM', 'Wireless Settings', 'Connection Test', 'Summary', and 'TP-Link Cloud Service'. Below the progress bar, the text 'Select your Time Zone.' is followed by a dropdown menu showing '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava'. At the bottom right, there are 'Exit' and 'Next' buttons.

Az első bejelentkezésnél néhány beállítási lépésen vezet minket végig a készülék, ezt nyugodtan figyelmen kívül is hagyhatjuk.

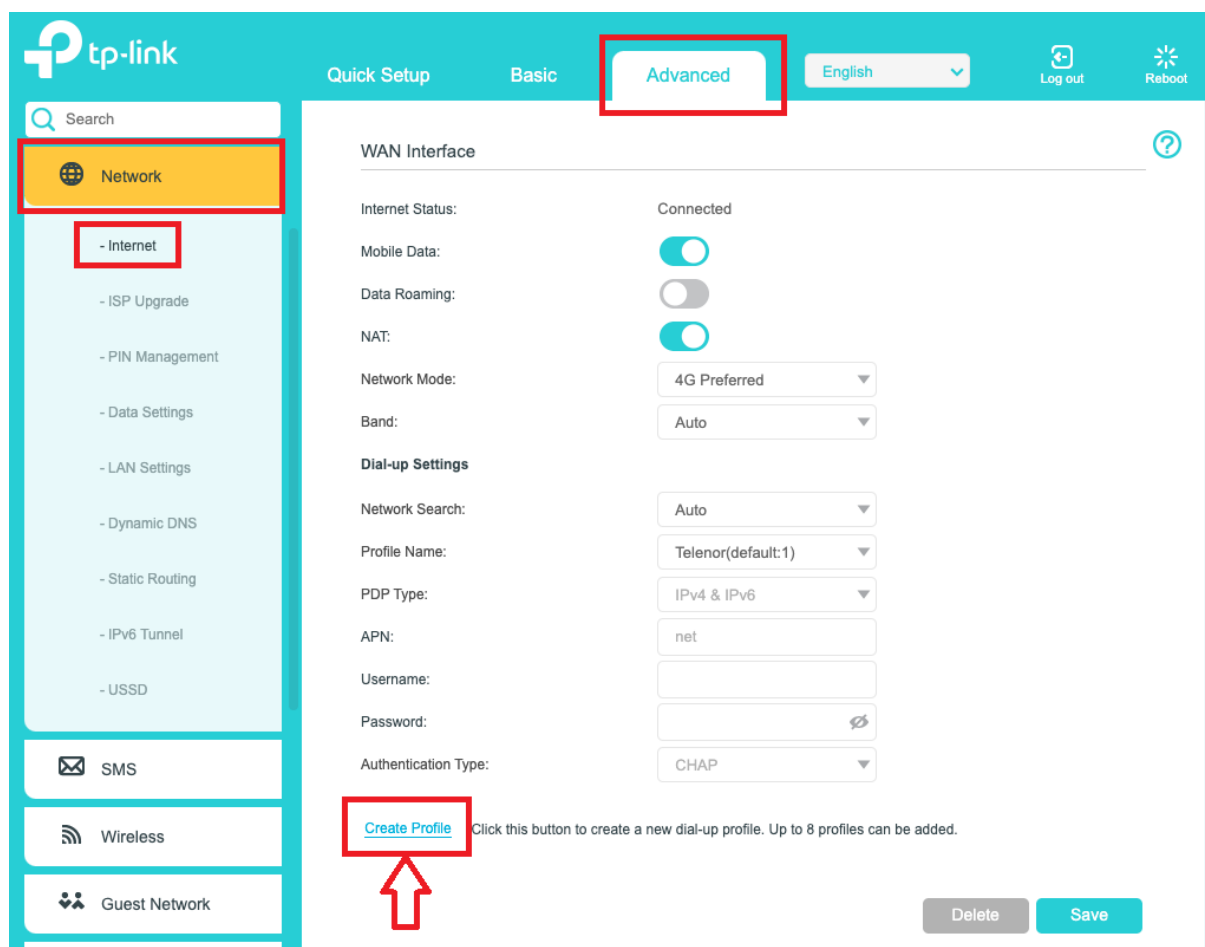

A fenti ábrán látható módon, kattintsunk át az „Advanced” fülre felül, majd bal oldalon a „Network” és azon belül is az „Internet” menüpontra.

Bizonyosodjunk meg róla, hogy a fent látható beállítások megegyeznek:


- Mobile Data: **bekapcsolva**
- Data roaming: **kikapcsolva** (amennyiben roaming-ozni szeretnénk ezt be kell majd kapcsolni)
- NAT: **bekapcsolva**
- Network Mode: **4G Preferred vagy 4G only**

Az oldal alján található a „[Create Profile](#)” gomb, melynek segítségével létre tudjuk hozni a szükséges új APN profilt.

Kattintsunk rá, és az alábbiak szerint töltsük ki:

- Profile Name: **tetszőlegesen nevezzük el**
- APN: **net**

Minden mást hagyjunk üresen vagy az alább látható beállításon és nyomjuk meg az „OK” gombot.

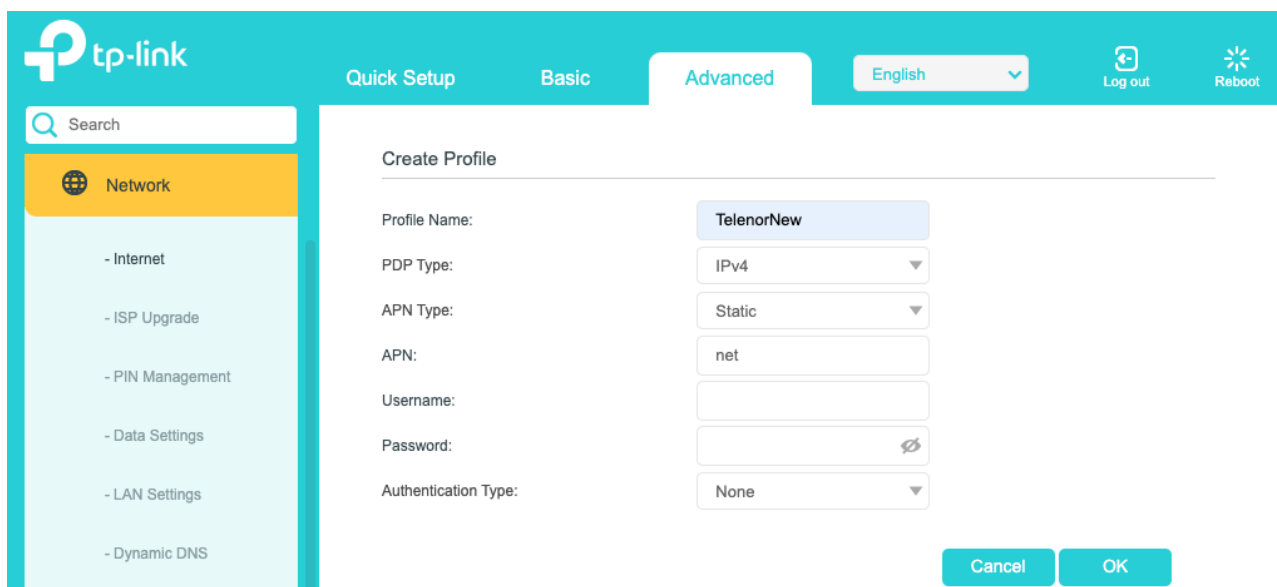


The screenshot shows the TP-Link web interface with the 'Advanced' tab selected. The 'Create Profile' section is active, and the following settings are visible:

Profile Name:	TelenorNew
PDP Type:	IPv4
APN Type:	Static
APN:	net
Username:	
Password:	
Authentication Type:	None

Buttons for 'Cancel' and 'OK' are located at the bottom right of the configuration area.

Ezt követően láthatjuk, hogy a Profile Name: mellett már az újonnan létrehozott profilunk van kiválasztva. Kattintsunk a „Save” gombra, a mentéshez, és el is végeztük a szükséges APN beállítást.

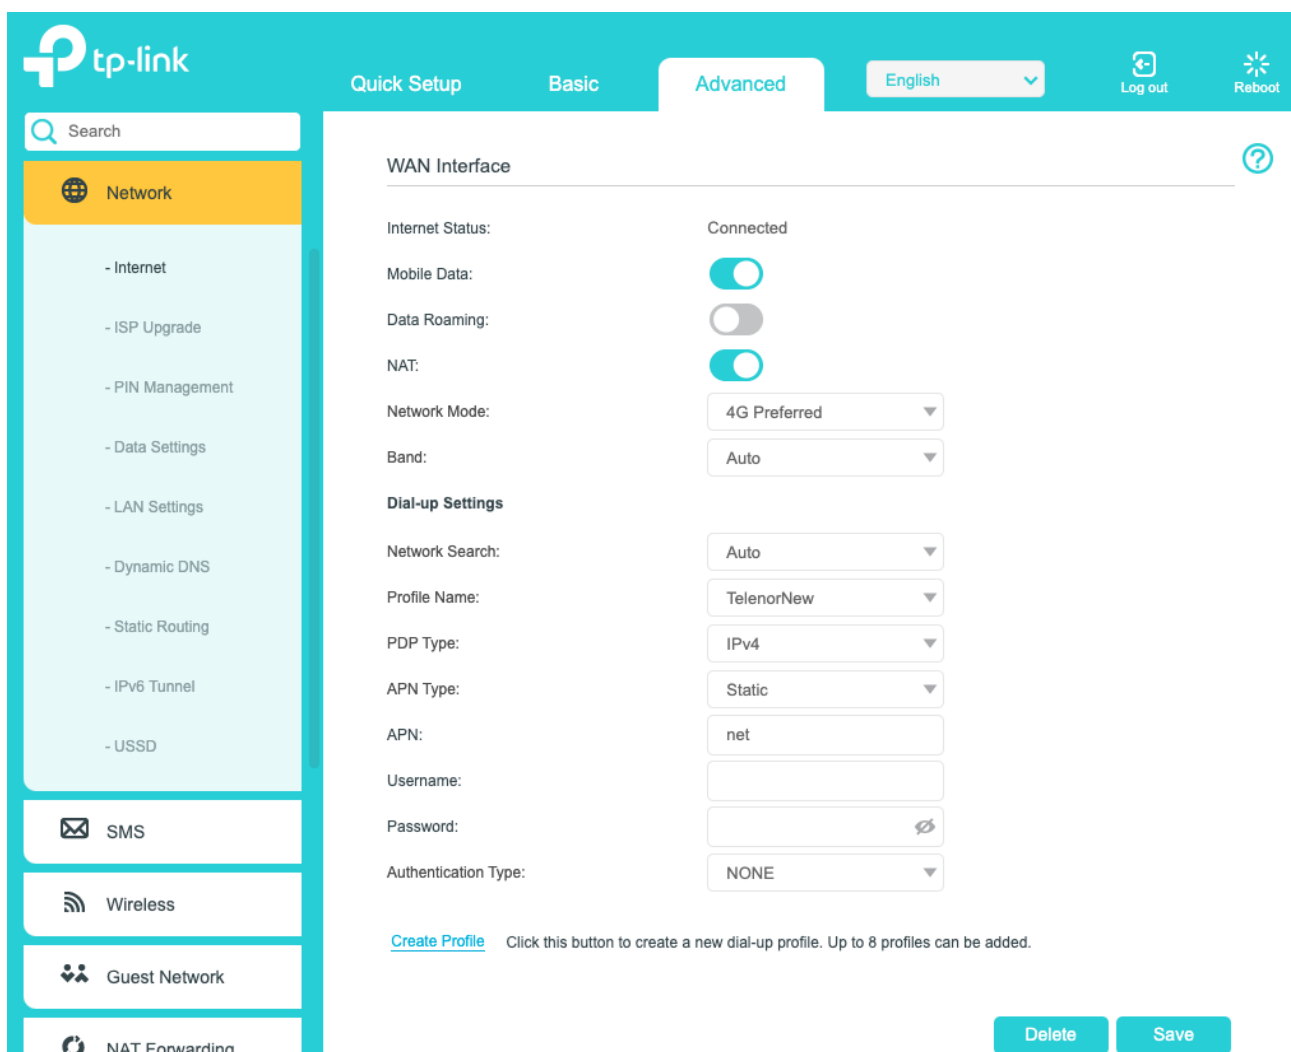

The screenshot shows the TP-Link web interface with the 'Advanced' tab selected. The 'WAN Interface' section is active, and the following settings are visible:

Internet Status:	Connected
Mobile Data:	<input checked="" type="checkbox"/>
Data Roaming:	<input type="checkbox"/>
NAT:	<input checked="" type="checkbox"/>
Network Mode:	4G Preferred
Band:	Auto
Dial-up Settings	
Network Search:	Auto
Profile Name:	TelenorNew
PDP Type:	IPv4
APN Type:	Static
APN:	net
Username:	
Password:	
Authentication Type:	NONE

Buttons for 'Delete' and 'Save' are located at the bottom right of the configuration area. A note at the bottom states: "Click this button to create a new dial-up profile. Up to 8 profiles can be added."