
HUAWEI E5785 (330) beüzemelési segédlet

Óvatosan távolítsuk el az eszköz hátlapját, a megfelelő sarkánál kezdve. Helyezzük be a megfelelő méretű SIM kártyát a megfelelő módon. *Érdeemes lefényképezni vagy leírni a második képen található bejelentkezési adatokat, mivel azok az akkumulátor behelyezése után nem láthatóak.*




Ez után kapcsoljuk be a routert, majd csatlakozzunk rá a WIFI jelén keresztül. A WIFI gyári neve (SSID) és a hozzá tartozó jelszó (WIFI KEY) megtalálható a készülék akkumulátor mögötti részén.






Az újabb SIM kártyák már tartalmazznak minden információt, ezért a legtöbb esetben semmi egyéb beállítás nem szükséges, az internet működőképes.

Előfordulhat azonban, hogy a SIM kártyán rossz APN beállítások szerepelnek, vagy egy-egy frissítés során elállítódnak, ezért az alábbiakban bemutatjuk hogyan lehet a router adminisztrációs felületére bejelentkezni és egy új APN profilt létrehozni.

HUAWEI E5785 (330) adminisztrációs felület bejelentkezés

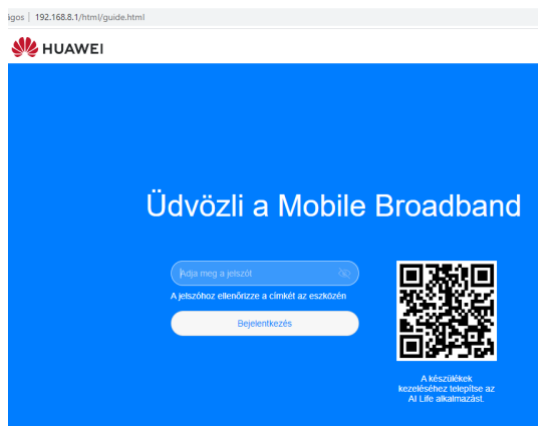

Miután csatlakoztunk a routerre Wi-Fi-n keresztül, egy böngészőben nyissuk meg az 192.168.8.1 címet és a bejelentkező felületre írjuk be a készülék alján található, hozzá tartozó jelszót (az előző fenti ábrán „Password”).

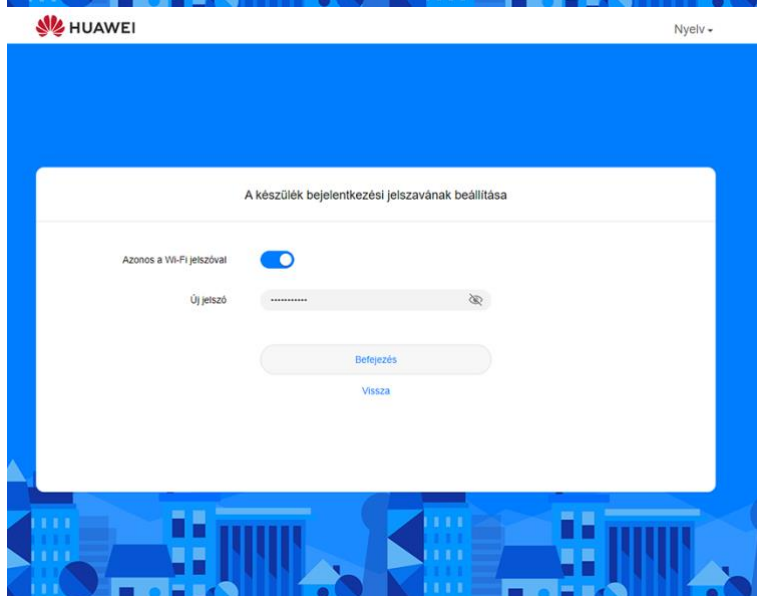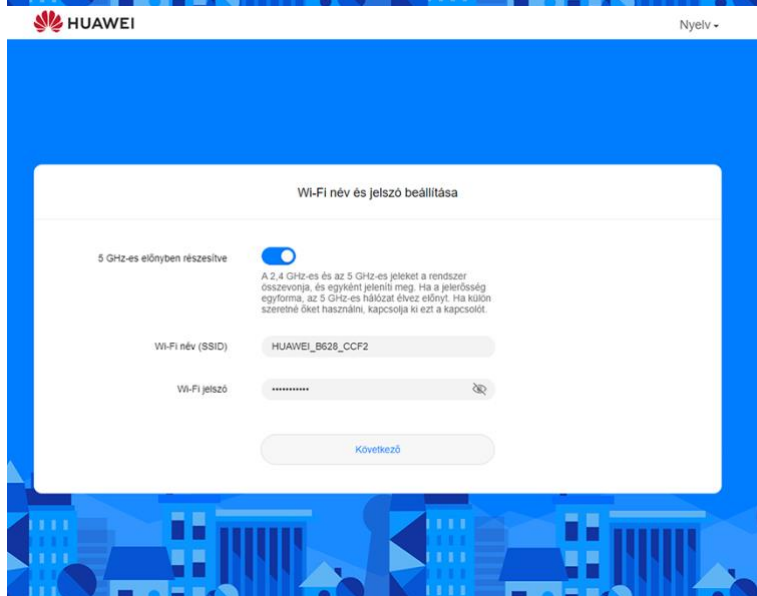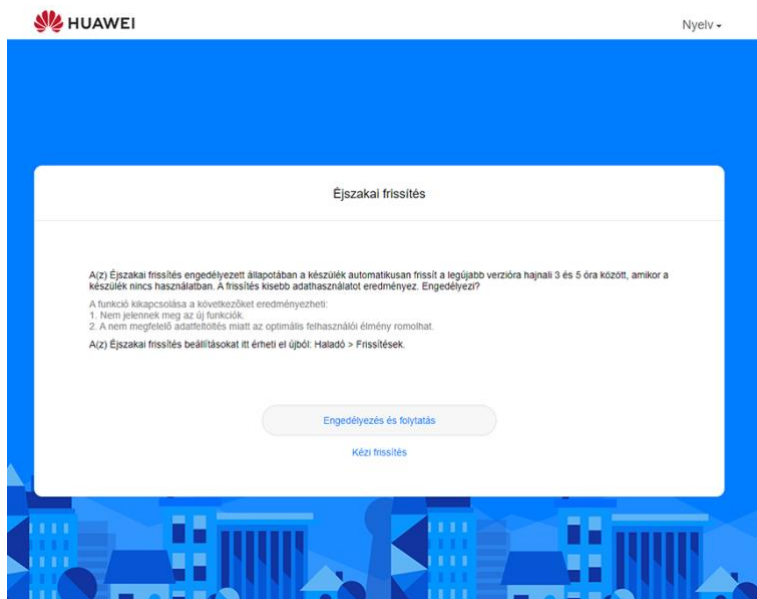

Az első bejelentkezésnél néhány beállítási lépésen vezet minket végig a készülék:

Éjszakai frissítés:

Amennyiben nem korlátlan adatforgalommal rendelkezik, inkább válassza a kézi frissítés opciót.

Wi-Fi név és jelszó beállítása:

Itt tudja megváltoztatni a Wi-Fi nevét és jelszavát a csatlakozáshoz. Pl. egyéni nevet vagy jelszót beállítani. Amennyiben változtatunk, újra csatlakozni kell majd az eszközre.


A készülék bejelentkezési jelszavának beállítása:

Az adminisztrációs felületre való bejelentkezés jelszava. Javasolt a Wi-Fi jelszavát alkalmazni, főként ha nem változtattuk meg az előző pontban, így a készülék alján mindig megtaláljuk ezeket az információkat.

HUAWEI E5785 (330) APN beállítások

Miután sikeresen bejelentkeztünk a router adminisztrációs felületébe, a **Hálózati beállítások > Mobilhálózat > Internetkapcsolat** almenü alatt találjuk az APN **Profilokat**.

Itt normális esetben egy alapértelmezett Telenor Internet profil található, helyes „net” APN beállítással. Ez lehetséges hogy valamilyen SIM kártyára érkező frissítés során átáll, ezért ezt kivédhetjük, ha létrehozunk egy saját új profilt a helyes beállításokkal és ezt tesszük meg alapértelmezett profinnak.

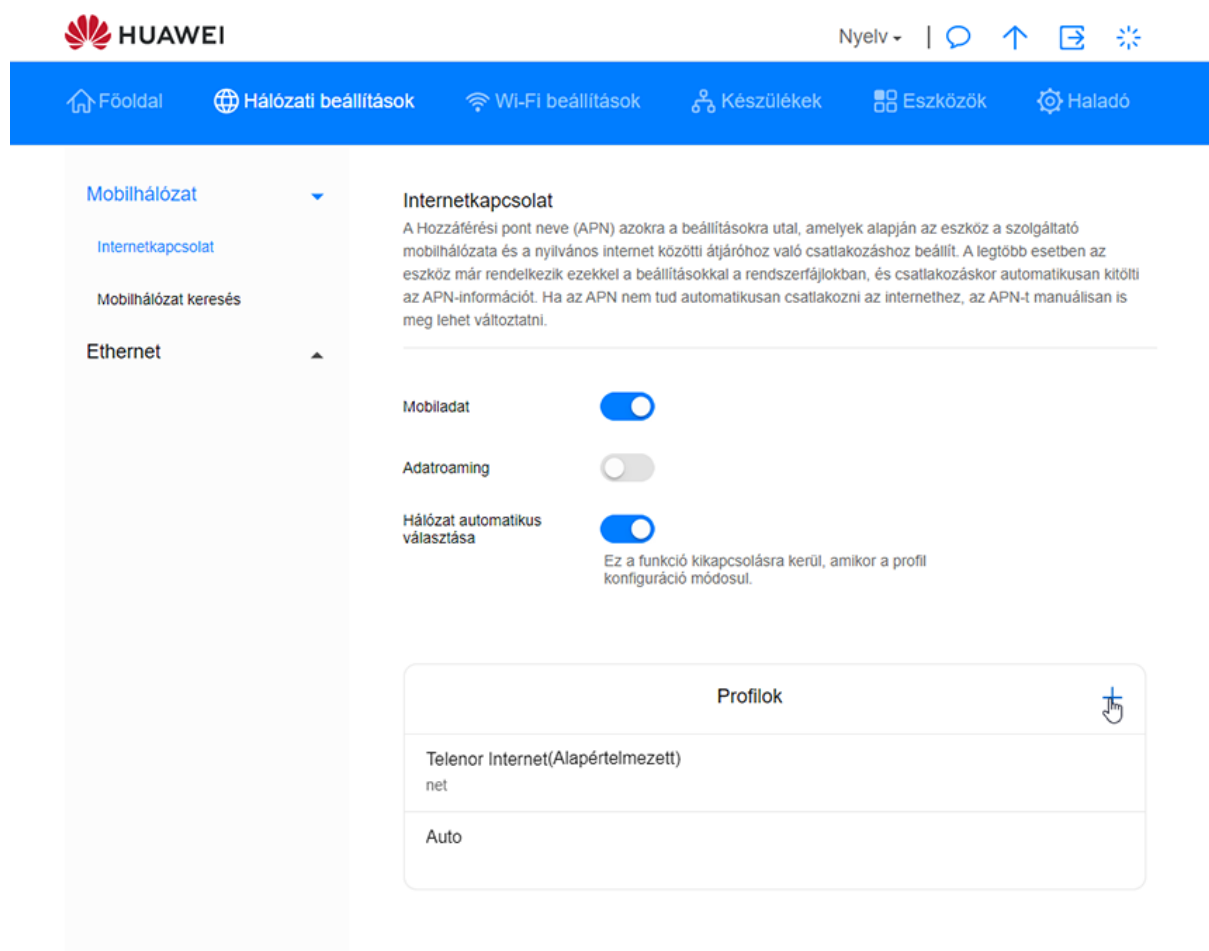

The screenshot shows the Huawei E5785 router's web interface. At the top, there is a navigation bar with the Huawei logo and the text "HUAWEI". To the right of the logo, there are icons for "Nyelv" (Language), a speech bubble, an upward arrow, a document icon, and a star icon. Below the navigation bar is a blue menu bar with icons and labels for "Főoldal" (Home), "Hálózati beállítások" (Network settings), "Wi-Fi beállítások" (Wi-Fi settings), "Készülékek" (Devices), "Eszközök" (Tools), and "Haladó" (Advanced).

The main content area is divided into two columns. The left column is a sidebar menu with the following items: "Mobilhálózat" (Mobile network) with a dropdown arrow, "Internetkapcsolat" (Internet connection), "Mobilhálózat keresés" (Search mobile network), and "Ethernet" with an upward arrow.

The right column is titled "Internetkapcsolat" and contains the following text: "A Hozzáférési pont neve (APN) azokra a beállításokra utal, amelyek alapján az eszköz a szolgáltató mobilhálózata és a nyilvános internet közötti átjáróhoz való csatlakozáshoz beállít. A legtöbb esetben az eszköz már rendelkezik ezekkel a beállításokkal a rendszerfájlokban, és csatlakozáskor automatikusan kitölti az APN-információt. Ha az APN nem tud automatikusan csatlakozni az internethez, az APN-t manuálisan is meg lehet változtatni."

Below the text are three toggle switches:


- "Mobiladat" (Mobile data) is turned on (blue).
- "Adatroaming" (Data roaming) is turned off (grey).
- "Hálózat automatikus választása" (Automatic network selection) is turned on (blue).

Under the "Hálózat automatikus választása" toggle, there is a note: "Ez a funkció kikapcsolásra kerül, amikor a profil konfiguráció módosul." (This function will be disabled when the profile configuration is modified.)

At the bottom of the page, there is a table titled "Profilok" (Profiles) with a plus icon in the top right corner. The table has two rows:

| Profilok |
|--|
| Telenor Internet(Alapértelmezett) net |
| Auto |

Csak kattintsunk a + jelre, nevezzük el az új profilt, írjuk be az APN mezőbe a „net”-et, és mentjük el. Ez egy router reset-eléssel (gyári állapotba állítással) törlődik, ezért olyankor mindig lépünk be újra és végezzük el ezt a beállítást.

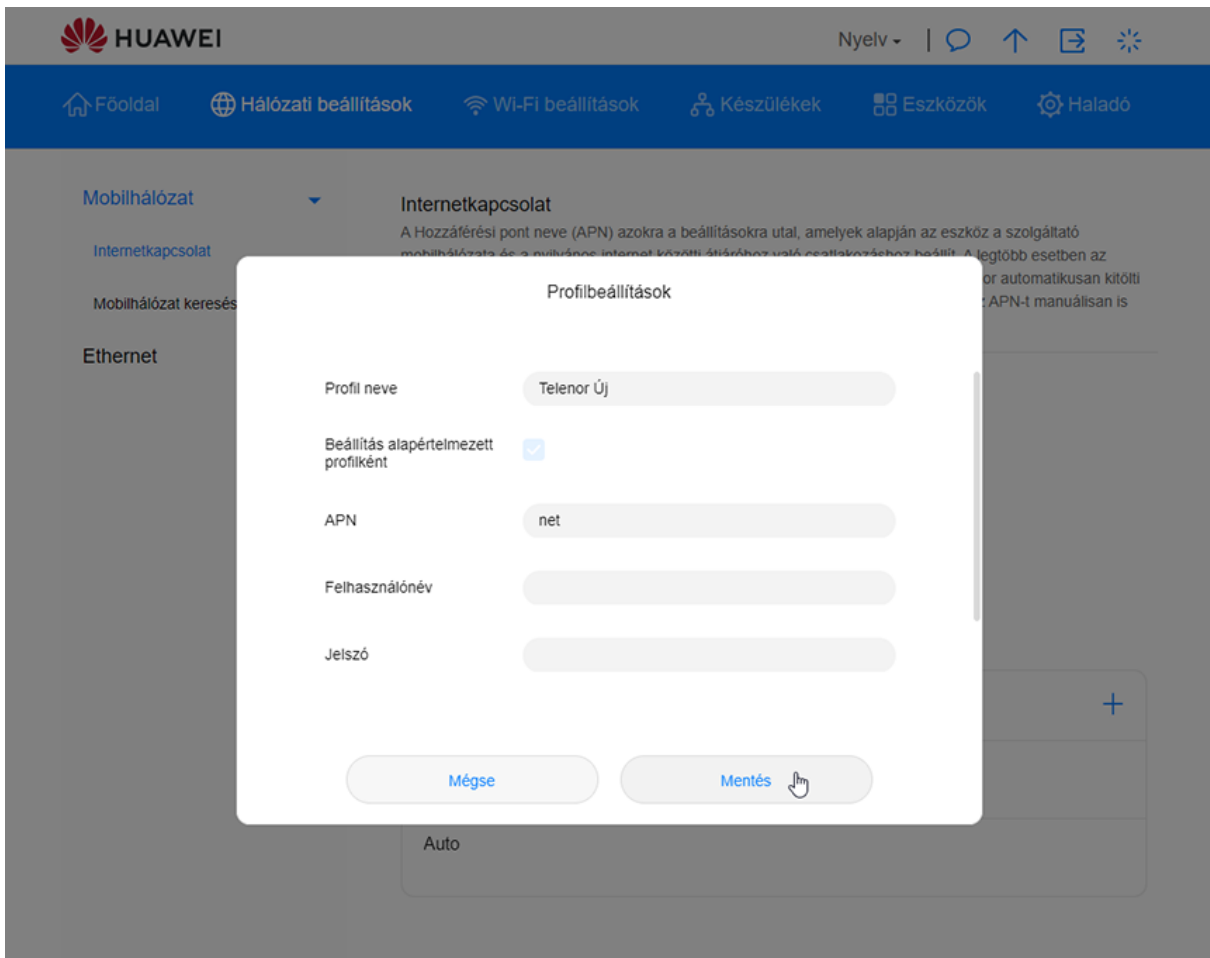

The screenshot shows the Huawei mobile network settings interface. The main menu includes 'Főoldal', 'Hálózati beállítások', 'Wi-Fi beállítások', 'Készülékek', 'Eszközök', and 'Haladó'. The 'Hálózati beállítások' section is expanded to show 'Internetkapcsolat'. A modal dialog box titled 'Profilbeállítások' is open, allowing the user to configure a new profile. The fields are as follows:

| Field | Value |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Profil neve | Telenor Új |
| Beállítás alapértelmezett profilként | <input checked="" type="checkbox"/> |
| APN | net |
| Felhasználónév | |
| Jelszó | |

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Mégse' (Cancel) and 'Mentés' (Save). The 'Mentés' button is highlighted with a mouse cursor. Below the dialog, the 'Auto' option is visible in the background settings.